

## КАК ПОКЛЕИТЬ ФОТОБОИ

### 1. Подготовка поверхности

Оклеиваемая поверхность должна быть чистой, сухой, прочной. Поверхность должна быть предварительно загрунтована, желательно грунтовкой глубокого проникновения.

### 2. Выбор и подготовка клея

Тип фотообоев	Тип клея
Бумажные	для бумажных обоев
Антивандалные	для тяжелых бумажных обоев
Флизелиновые	для флизелиновых обоев
Виниловые	для тяжелых виниловых обоев
Бесшовные (холст)	для текстильных и (или) тяжелых виниловых обоев

### ВАЖНО!


Приготовление и использование клея необходимо производить согласно инструкции производителя клея.

### 3. Подготовка фотообоев


Разложите фотообои на чистой поверхности согласно их рисунка. Если фотообои состоят из нескольких полотен, состыкуйте их и убедитесь, что рисунок полностью совпал.

Обычно фотообои печатаются с рисунком **внахлёст**, который составляет 1,5-2 см и который удаляется методом двойной подрезки при наклейке обоев.


#### МЕТОД ДВОЙНОЙ ПОДРЕЗКИ

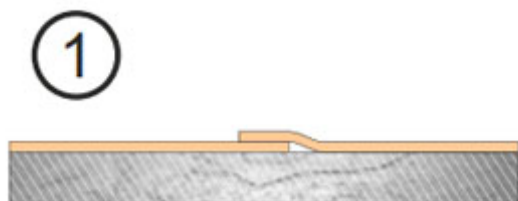


Состыкуйте фотообои по рисунку

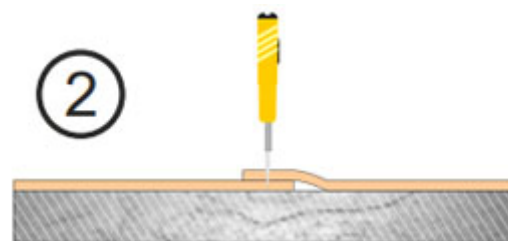

Прорежьте оба полотна до стены ножом

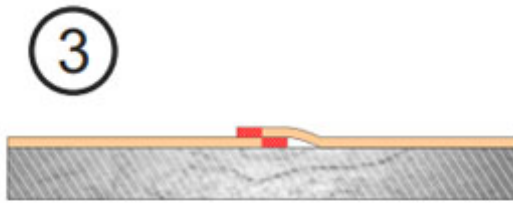

Удалите обрезки

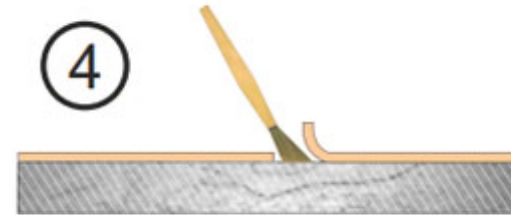

Промажьте клеем шов



Прикатайте шов валиком

#### 4. Оклеивание

Обратите внимание на то, что при разглаживании фотообоев нельзя использовать тряпки и

различную ветошь. Используйте **только обойные валики** или **валики для прикатки стыков**.

Тряпки рекомендуется использовать только для удаления клея, попавшего на поверхность фотообоев, при этом клей вытирается влажной тряпкой без сильного нажатия и сразу.

Определите или начертите линию (границу) от которой Вы будете оклеивать фотообои. Этой линией, например, могут быть правый и левый угол стены или граница потолка (обязательно проверьте уровнем или отвесом их вертикальность и горизонтальность).

Все работы по оклеиванию производятся в помещении с нормальной влажностью при температуре от +10 С до +30 С.